



Gobierno del Perú

Reconstrucción e institucionalidad con visión de cambio

Edgar Quispe Remón
Director Ejecutivo

06 de setiembre de 2018

CONTENIDO

1. Los grandes retos del proceso de reconstrucción
2. Nuevo marco institucional para la reconstrucción
3. Soluciones definitivas e integrales para el control de inundaciones
4. Planificación para el desarrollo urbano
5. Soluciones de vivienda definitivas
6. Soluciones para locales escolares
7. Sistema de control concurrente

1. Los grandes retos del proceso de reconstrucción






Contexto de la reconstrucción con Cambios

1. Infraestructura pública dañada por el Fenómeno del Niño Costero 2017
2. El Perú no cuenta con grandes infraestructuras para el control de inundaciones (ciudades sin sistema de drenaje, ríos sin defensas, entre otros)
3. Ausencia de planificación urbana (poblaciones habitan en cuencas y fajas marginales)
4. Débil institucionalidad para la gestión de riesgos y desastres
5. Ausencia de marco institucional y legal para abordar la reconstrucción de infraestructura afectada por emergencias de nivel 4 o 5.
6. Sistema de control y fiscalización de inversiones débil y tradicional
7. Sistema de inversiones con débil control de calidad de estudios de inversión


Total PIRCC S/ 25,655 MM

Plan Original (Setiembre 2017)
(Ley 30556)

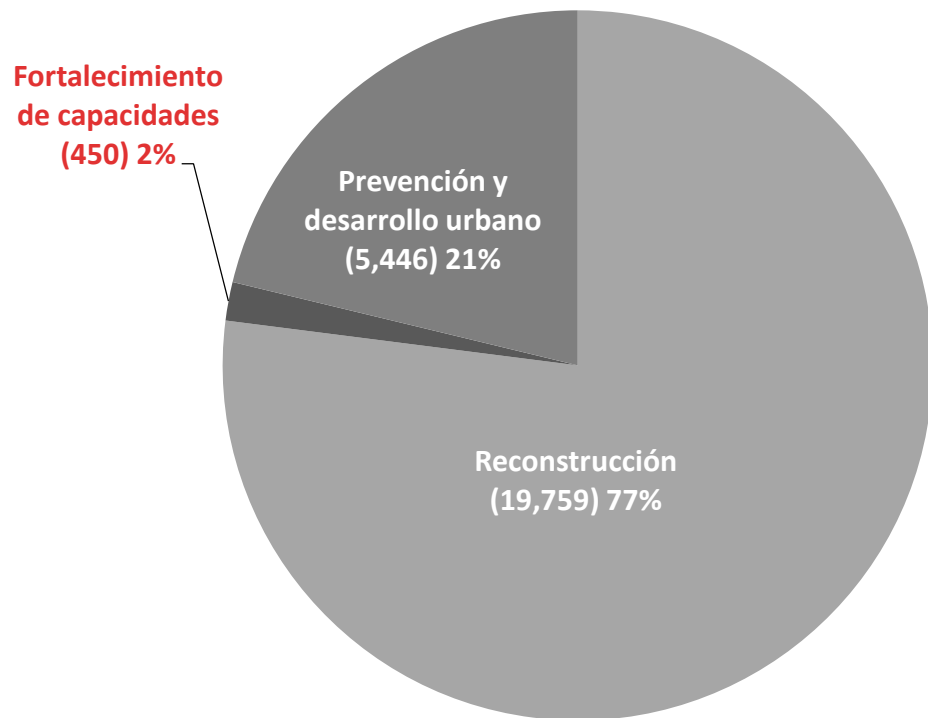


+12 400 intervenciones

Plan Modificado (Agosto 2018)
(Decreto Legislativo 1354)

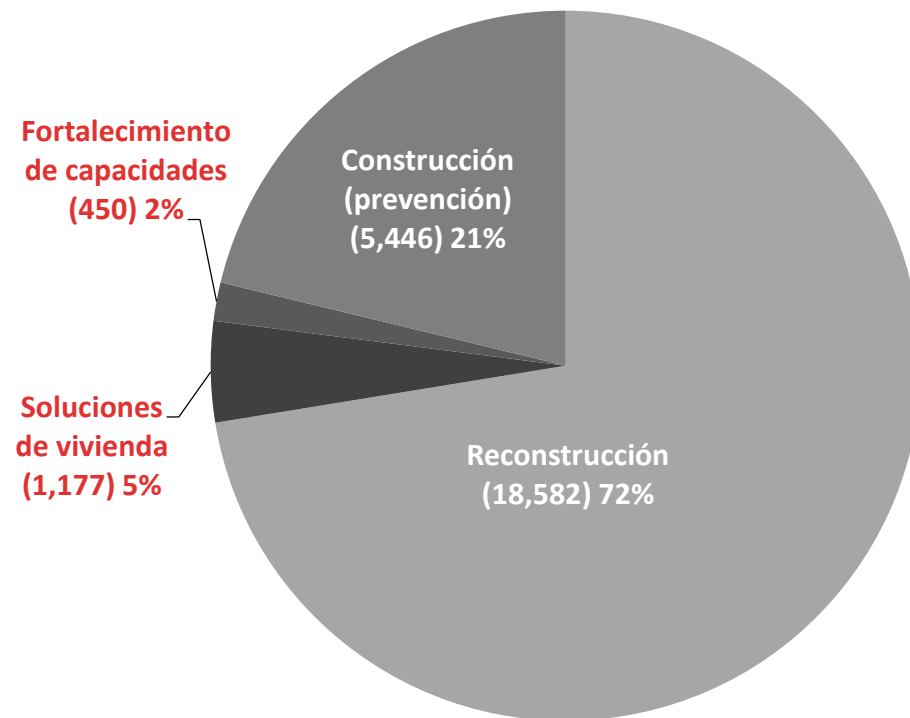

+12 400 intervenciones

Ejes de actuación de la ARCC

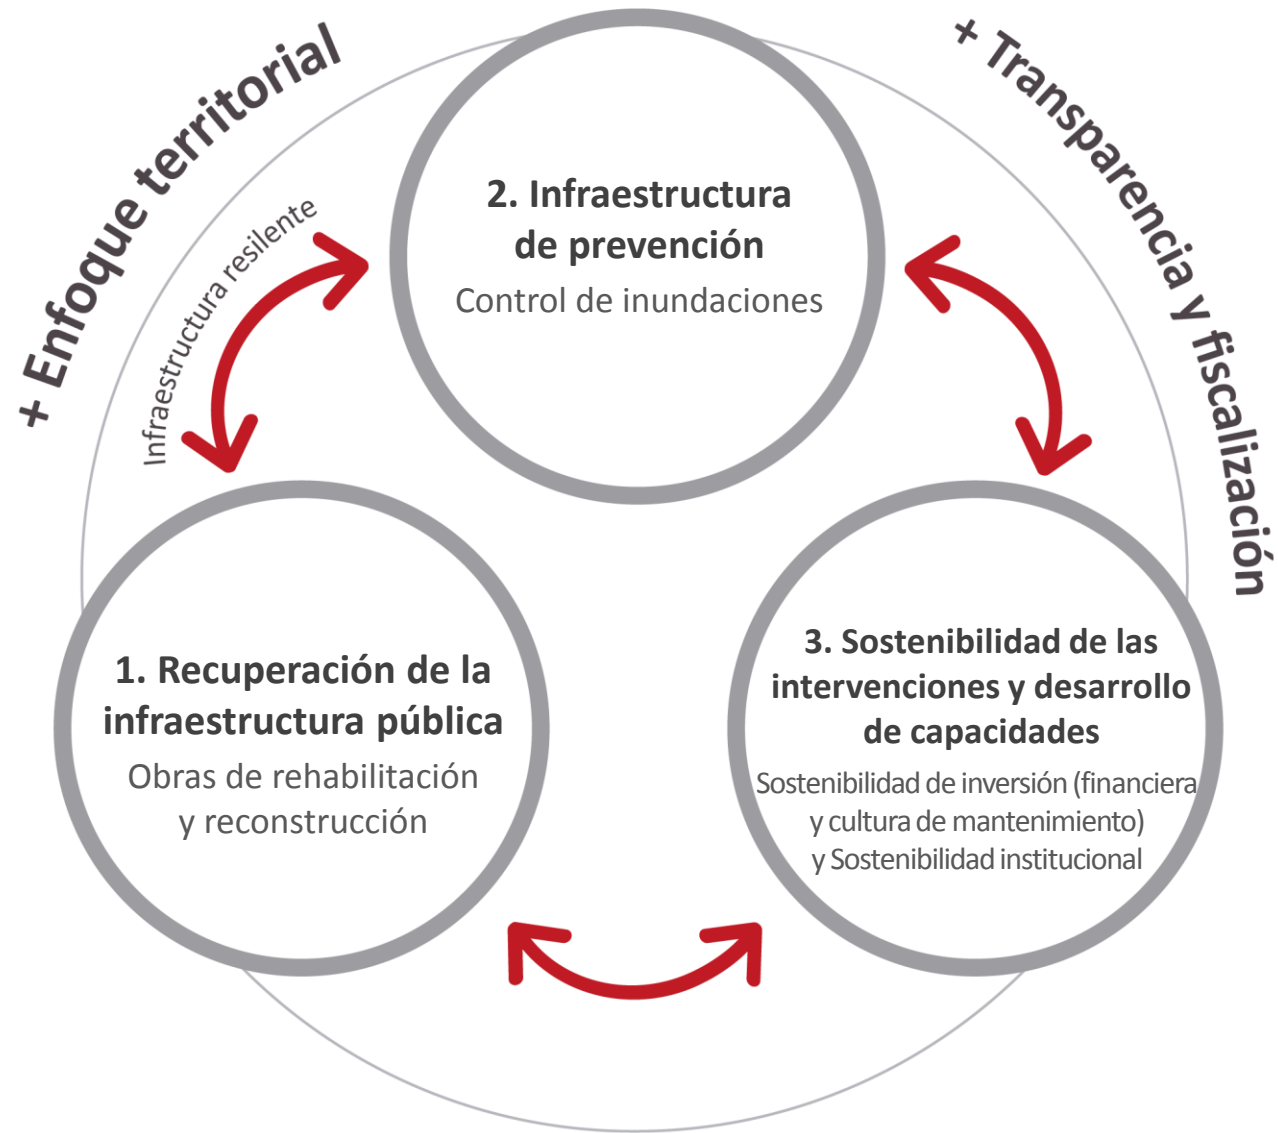

2. Nuevo marco institucional para la reconstrucción



RECONSTRUIR EL PAÍS NECESITABA DE UN SISTEMA DE INVERSIONES Y CONTRATACIONES EXCEPCIONAL

Decreto Legislativo 1354



Programación

No se requerirá programación

Preinversión

No se requerirá preinversión

Financiamiento

ARCC revisa solicitud y MEF revisa solamente cadena presupuestal

Procedimiento adhoc para la previsión presupuestal

Nueva definición de duplicidades de inversión y Responsabilidades de ejecutores y Autoridad

Contratación

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

1. Expresión de interés: 10 d.h
2. Actos preparatorios: 20 d.h
3. Procedimiento de selección: 8 dh (28 dh con apelación)

Obligación de usar bases estándar

Titular de la entidad resolverá procesos < 2.4MM para GR y GL y S/10MM para sectores

Nuevas modalidades de contratación: Convenios de Encargo, núcleos ejecutores, admin. directa

Ejecución

Se iniciará directamente con el expediente técnico

Se exceptúan del SEIA, SERFOR, ANA fortaleciendo componente ambiental en expedientes técnicos

Saneamiento físico legal con proceso regulado en la Ley 30230. Para inicio de obras no se requerirá contar con terreno 100% saneado

Entrega de terrenos del Estado: máximo 17 d.h. desde que ejecutor solicita

Procedimiento acelerado para expropiar y trato directo para terrenos privados

Autorización de Contraloría para pagos de adicionales: 7 d.h.

El Estado peruano cuenta con nuevo marco legal e institucional para ejecutar obras ante la ocurrencia de emergencias de nivel 4 o 5



Obras de reconstrucción con componente de cambios



ANTES

AHORA

 **Chiclayo**
Ciudad Eten

**RE
CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS

Obras de reconstrucción con componente de cambios

EL PERÚ PRIMERO


3. Soluciones definitivas e integrales para el control de inundaciones



SOLUCIONES DEFINITIVAS E INTEGRALES PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES

19 ríos, 05 quebradas y drenaje de 07 ciudades

Región	19 Ríos	5 Quebradas	7 Sistemas de drenaje
Tumbes	Tumbes y Zarumilla		Tumbes
Piura	Piura		Talara, Sullana, Piura y Paita
Lambayeque	La Leche, Chancay, Lambayeque, Olmos, Motupe y Zaña		Chiclayo
La Libertad	Chicama y Virú	San Ildefonso, De León y San Carlos	Trujillo
Áncash	Lacramarca, Casma y Huarmey	San Ildefonso, De León y San Carlos	
Lima	Huaura, Cañete, Rímac y Mala	Huaycoloro	
Ica	Matagente y Ica	Quebrada Cansas	

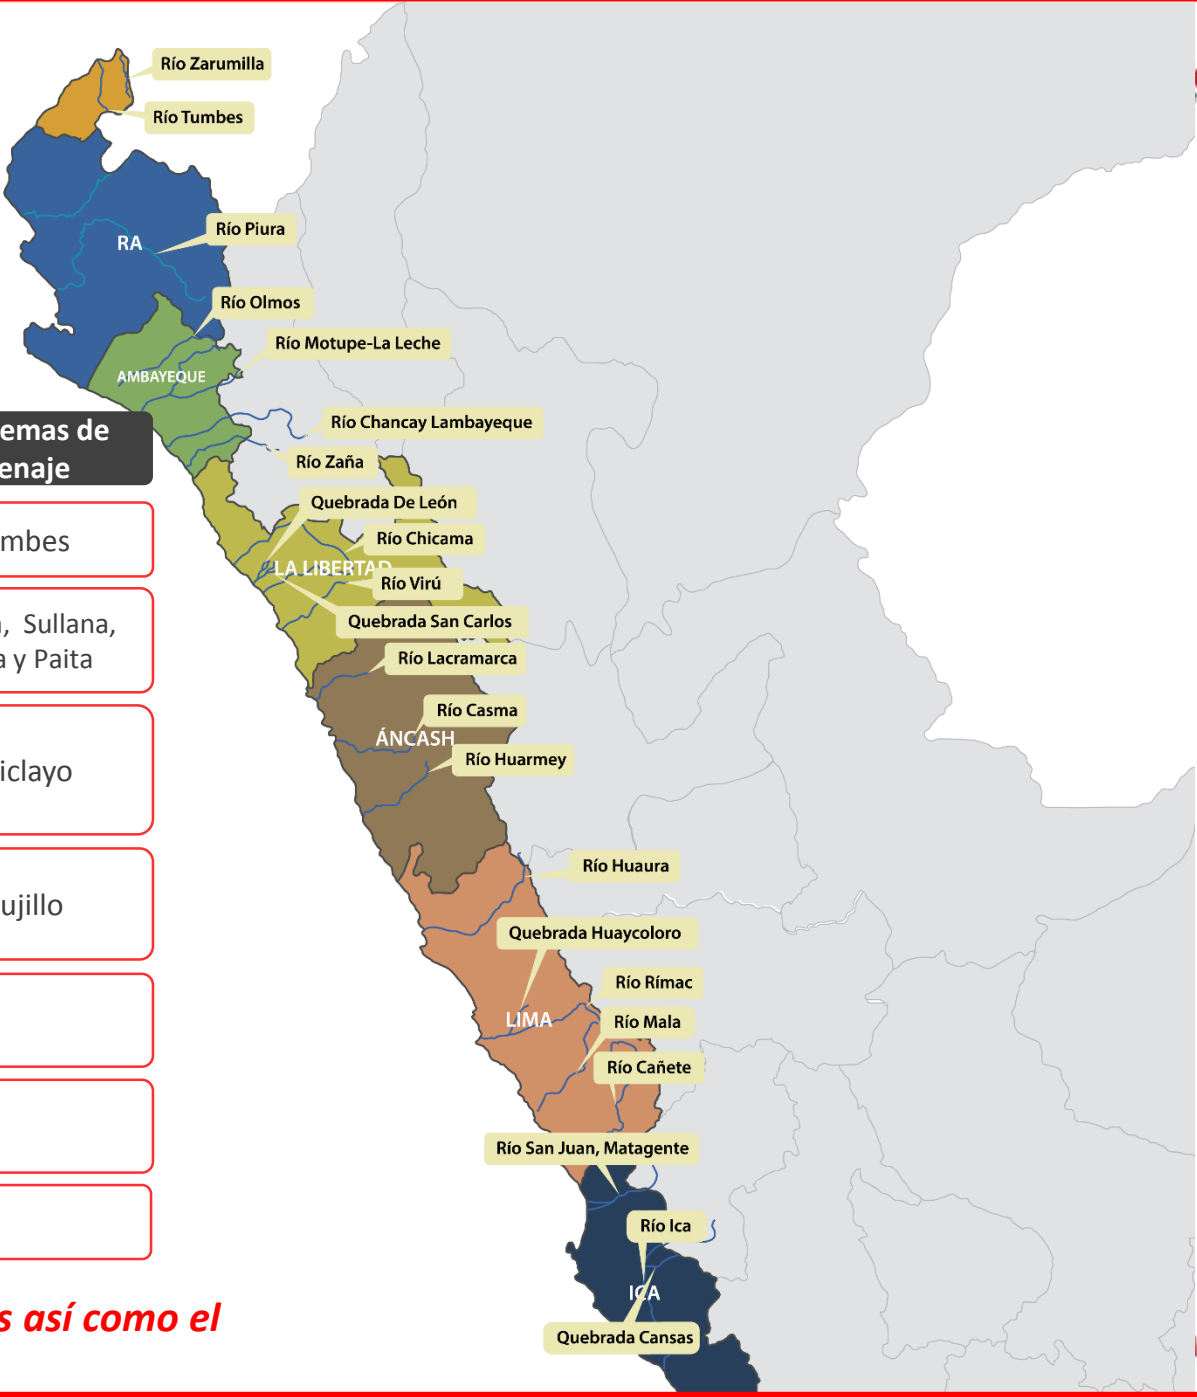

Se contempla de delimitación y monumentación de fajas marginales así como el componente de sensibilización de la población

CONSTRUIR SOLUCIONES INTEGRALES Y DEFINITIVAS PARA 19 RÍOS, 5 QUEBRADAS Y 7 SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EN 3 AÑOS NECESITA DE UN MARCO ESPECIAL

Programación

Se requerirá programación

Preinversión

No se requerirá preinversión

No se requieren convenios para formulación

Financiamiento

Procedimiento adhoc para la previsión presupuestal

Contratación

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

1. Expresión de interés: 10 d.h
2. Actos preparatorios: 20 d.h
3. Procedimiento de selección: 8 dh (28 dh con apelación)

Obligación de usar bases estándar

Titular de la entidad resolverá procesos < 2.4MM para GR y GL y S/10MM para sectores

**Nuevas modalidades de contratación:
Convenios Estado-Estado**

Ejecución

Se contará con instrumento ambiental especial aprobará por SANACE en 30 d.h

Se exceptúan del SEIA, SERFOR, ANA fortaleciendo componente ambiental en expedientes técnicos

Saneamiento físico legal con proceso regulado en la Ley 30230. Para inicio de obras no se requerirá contar con terreno 100% saneado


Entrega de terrenos del Estado: máximo 17 d.h. desde que ejecutor solicita

Procedimiento acelerado para expropiar y trato directo para terrenos privados


Autorización de Contraloría para pagos de adicionales: 7 d.h.

FASE DE PREINVERSIÓN

FASE DE INVERSIÓN

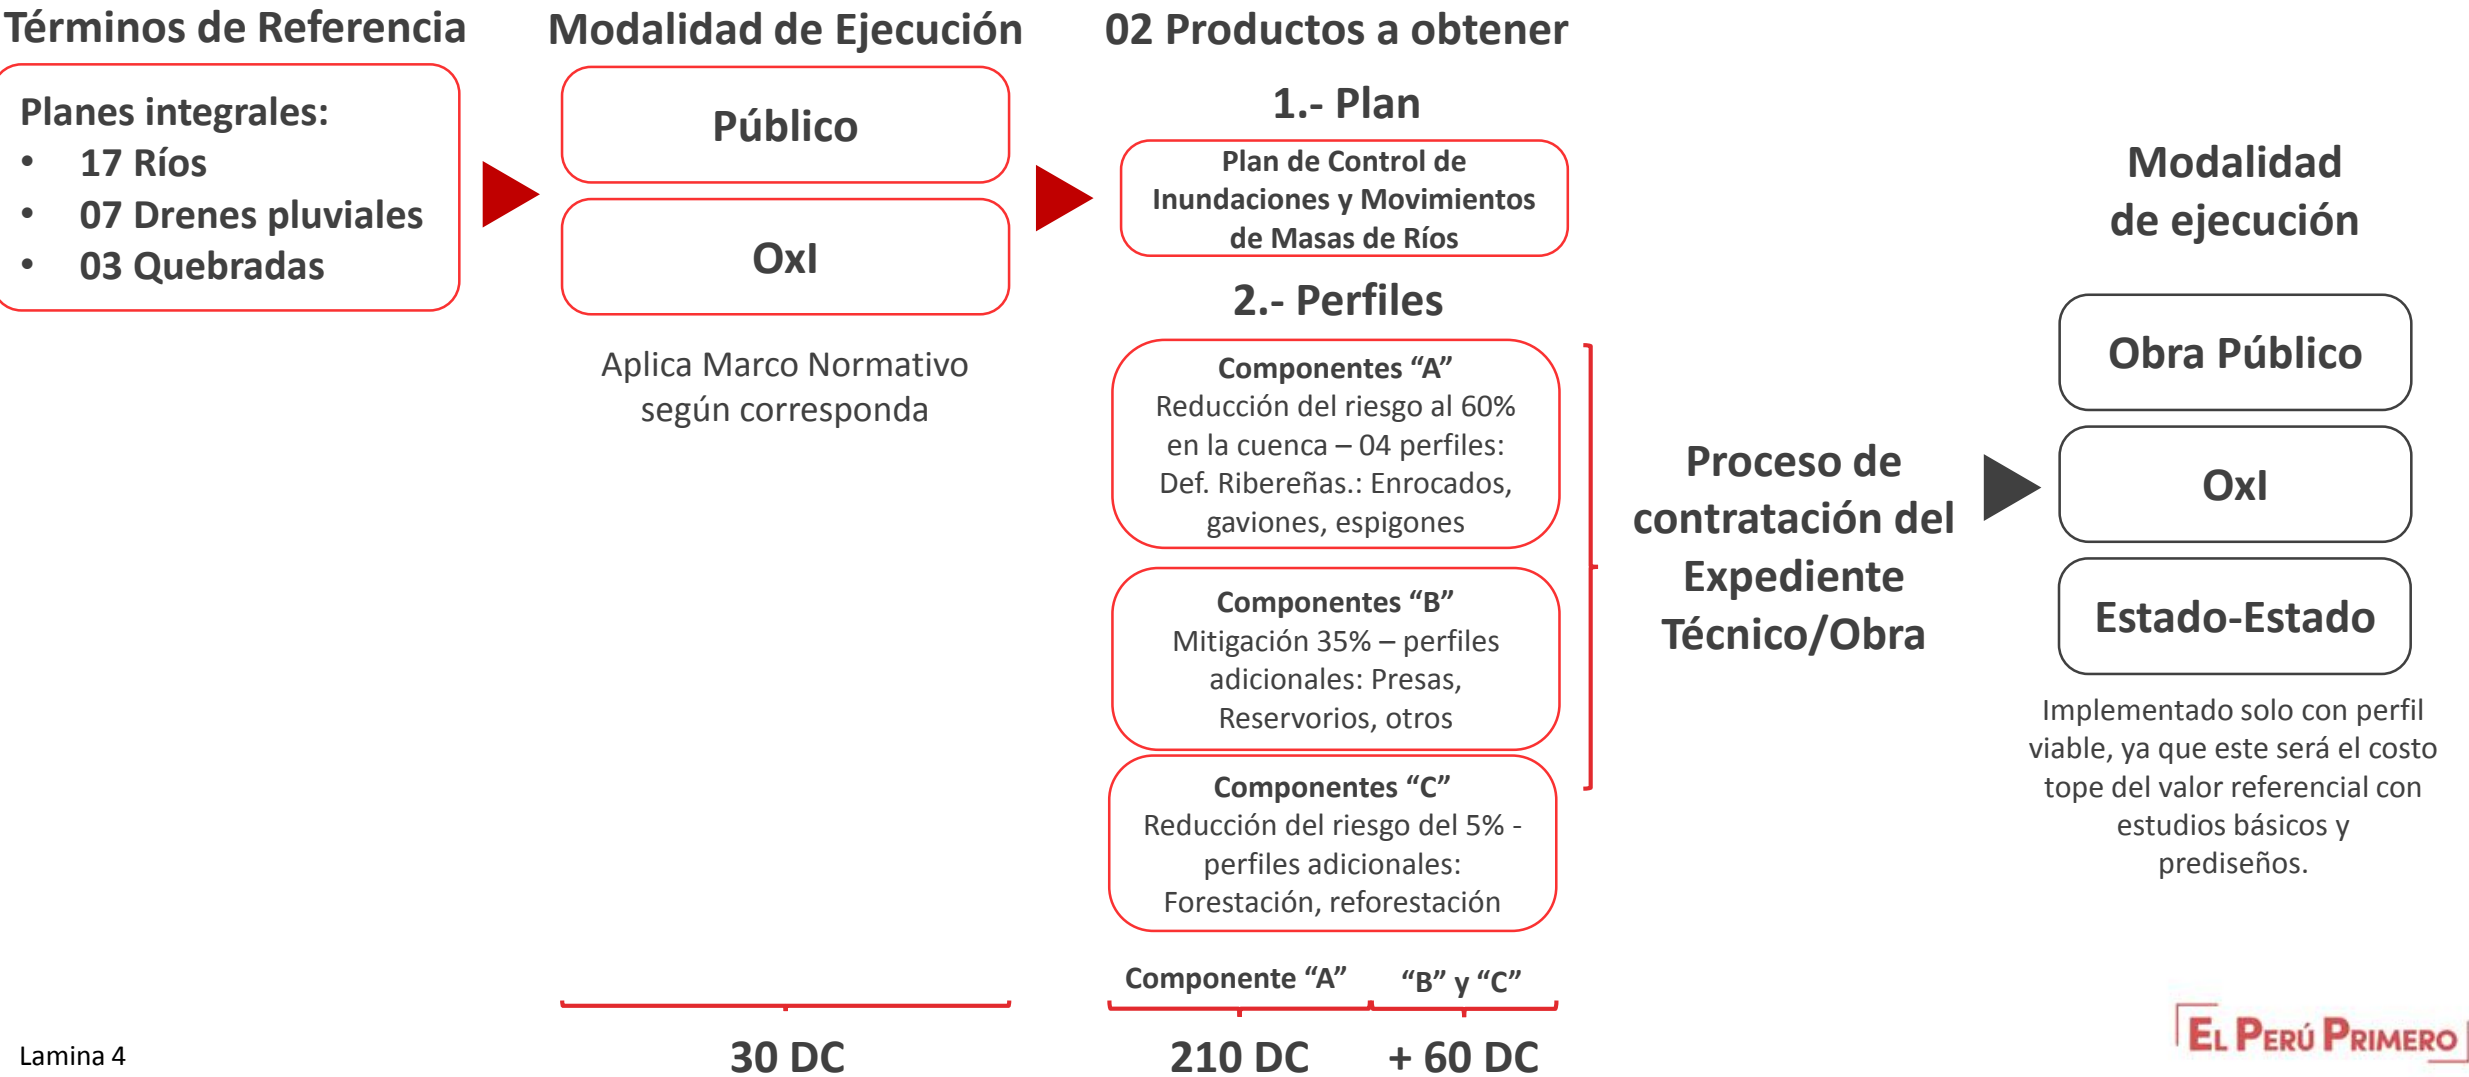

PLAN INTEGRAL RÍO PIURA: POSIBLES INTERVENCIONES EN RÍO Y DRENAJE PLUVIAL

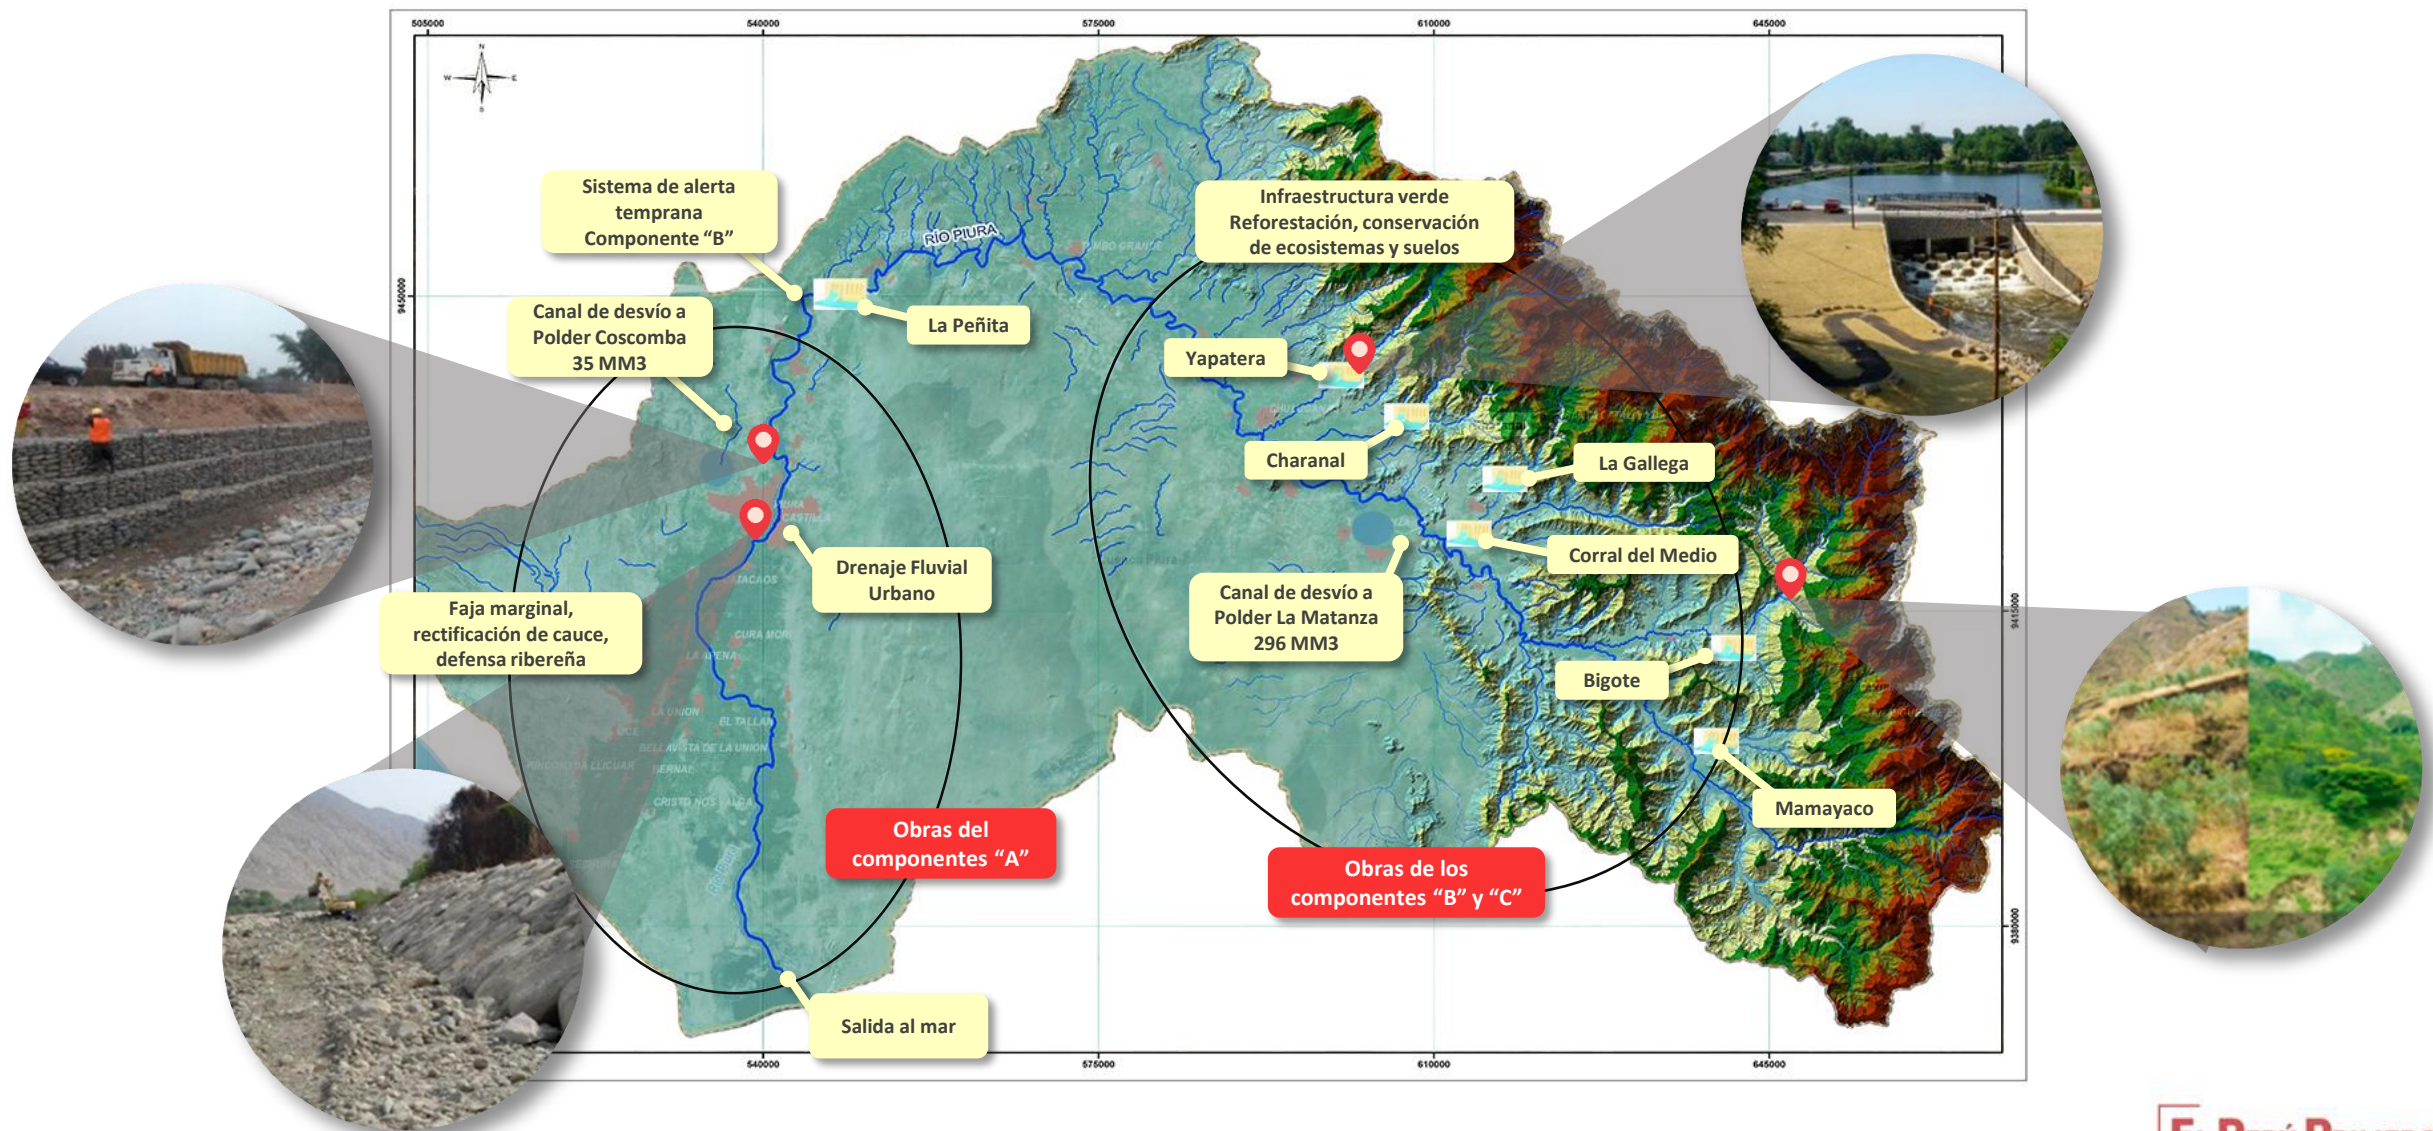


4. Planificación para el desarrollo urbano




LAS CIUDADES NECESITAN CRECER DE MANERA ORDENADA Y PLANIFICADA

68 Planes de desarrollo urbano en 22 ciudades de la zona de Reconstrucción

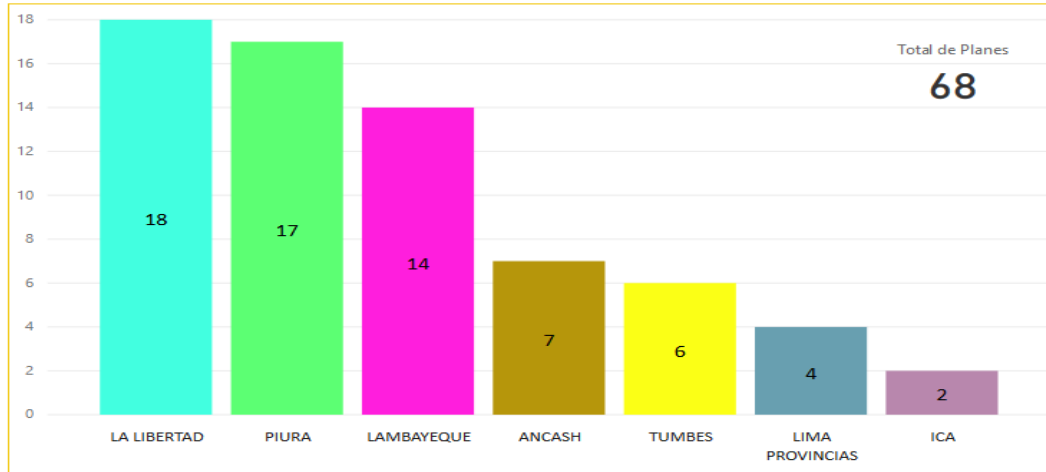

Planes (Planes de desarrollo urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Metropolitano)

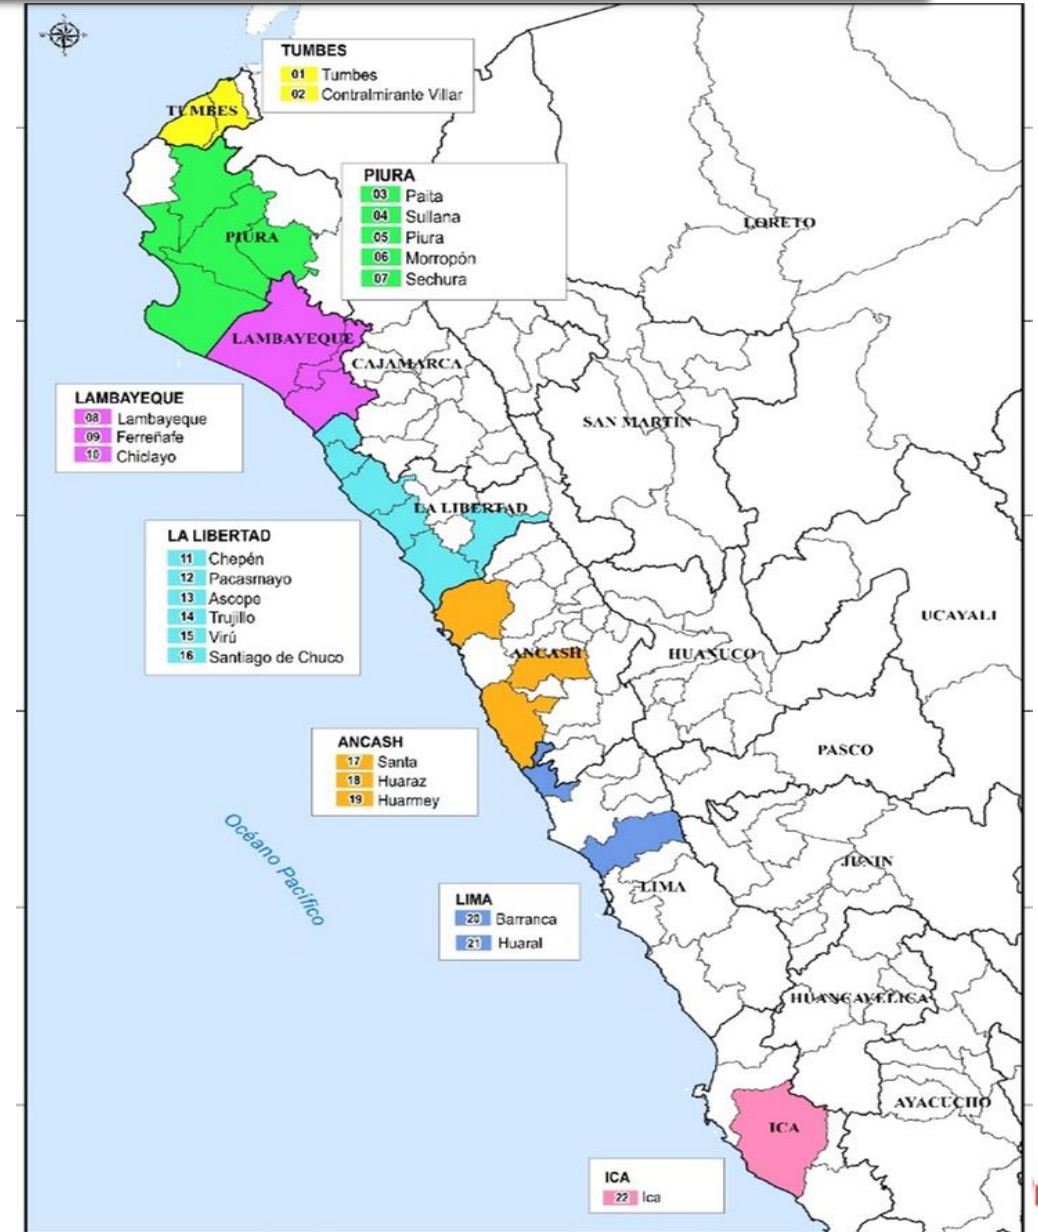

5. Soluciones de vivienda definitivas



ANTES**AHORA**

VIVENDAS URBANAS

**Mal proceso constructivo usando sistema de adobes
(sin columnas de amarre y sin cimentación)**

VIVIENDAS URBANAS

Área mínima es de 35 m²

Ambientes: - 01 sala comedor - 01 cocina - 02 dormitorios - 01 servicio higiénico

Sistema constructivo: Albañilería armada, Placas de concreto armado


Elementos estructurales: Las zapatas, columnas, vigas y

Instalaciones sanitarias: Red de desagüe de tubería PVC SAL

6. Soluciones para locales escolares



Concepto del Módulo Básico de Reconstrucción

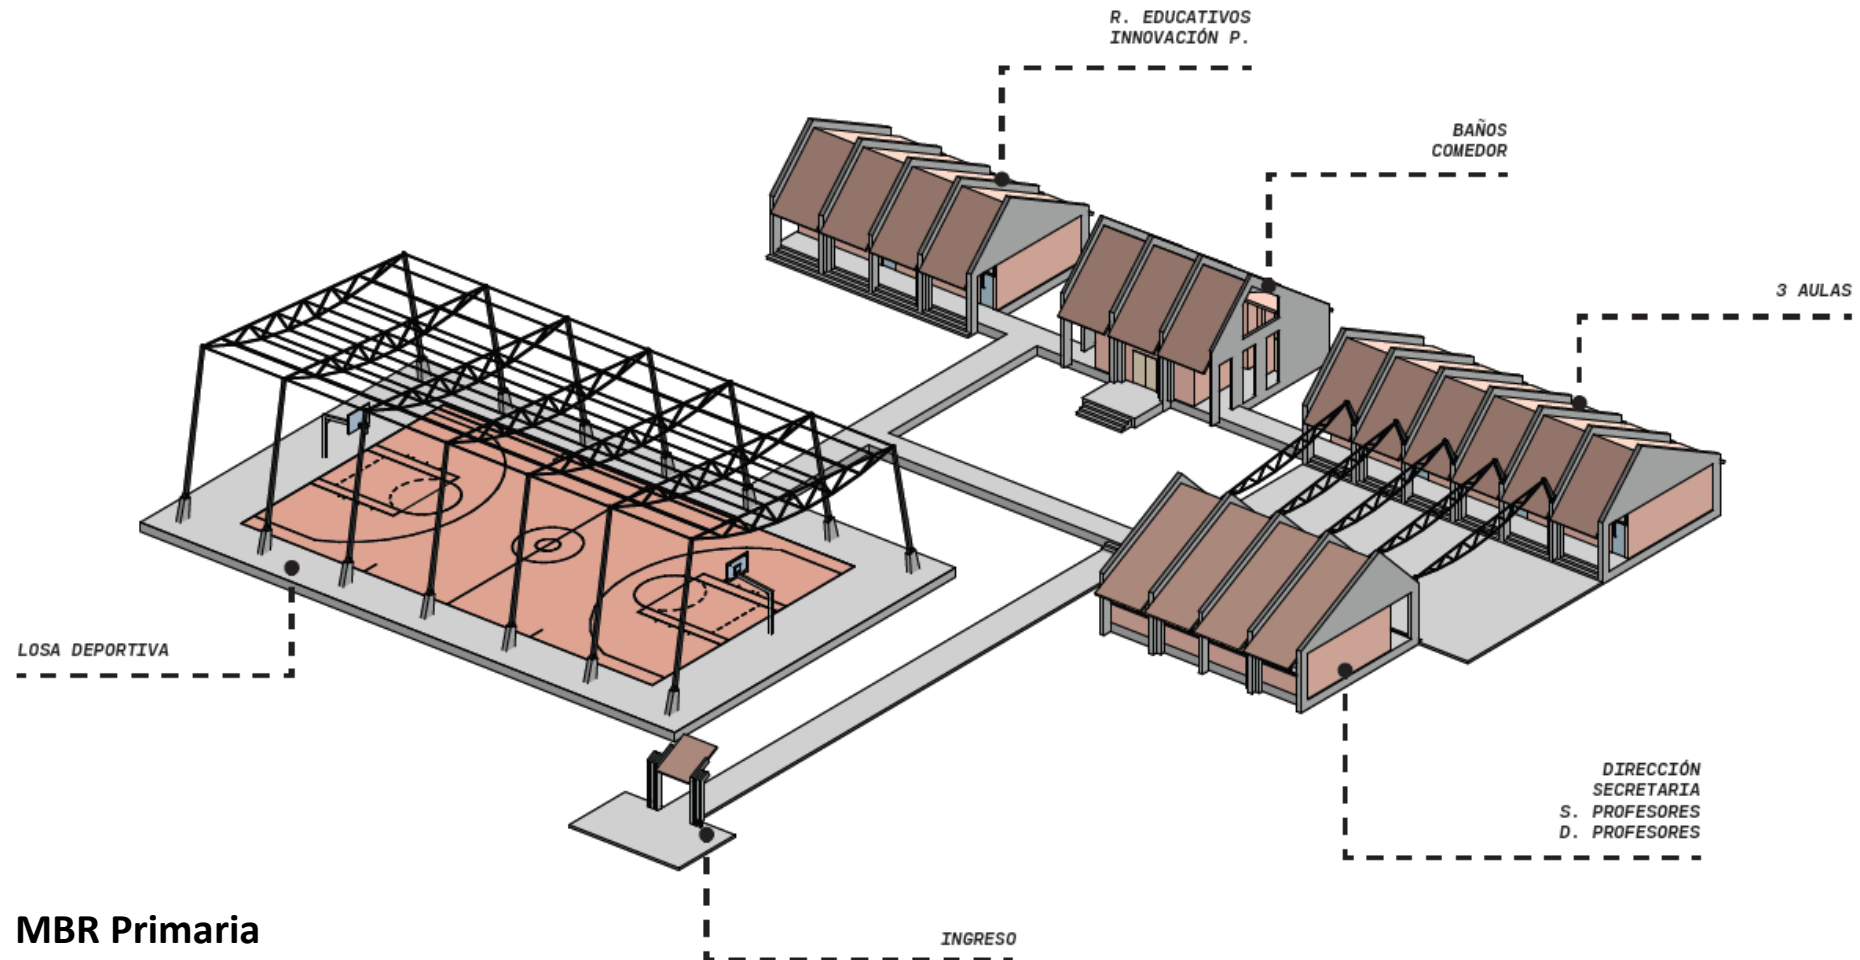

MBR Primaria

(Incluye cerco perimétrico, mobiliario y equipamiento)

7. Sistema de control concurrente



La Reconstrucción con Cambios ha fortalecido el sistema de control de las obras de reconstrucción

(72 MM transferidos)



INFORMES
DE CONTROL



MONITORES
CIUDADANOS



VIGILANCIA
CIUDADANA





Gobierno del Perú

Muchas gracias

Edgar Quispe Remón
Director Ejecutivo

06 de setiembre de 2018